
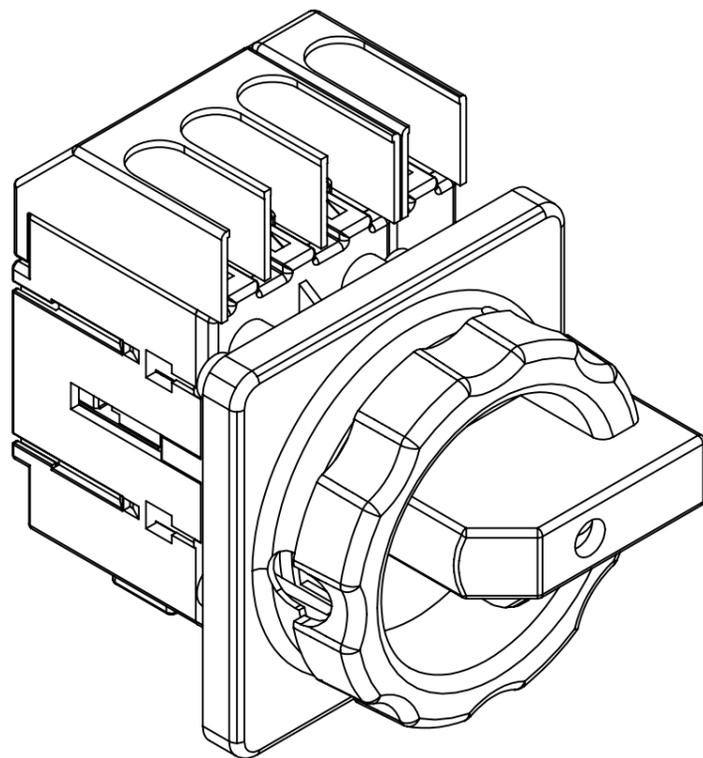


Schaltertype: HLO63/4E/Z33/1/SW

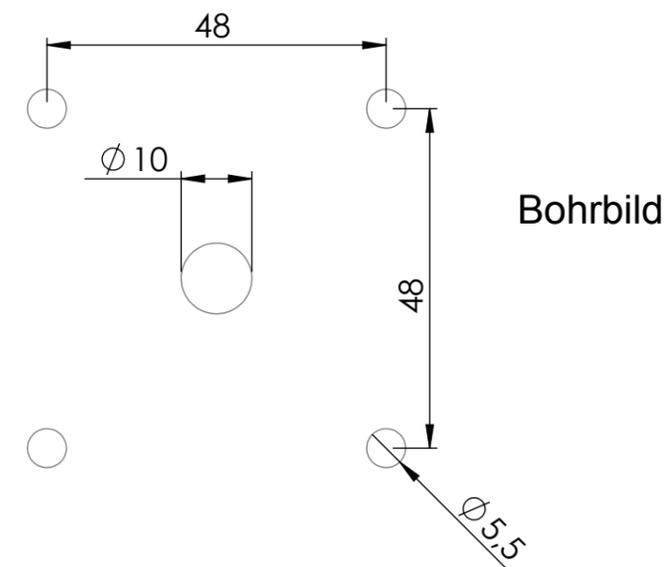

Daten Lasttrennschalterreihe LO On Load Switches Data LO-Series

			LO16	LO25	LO32	LO40	LO63
Thermischer Nennstrom I_{th} open / open	A		20	25	32	40	63
Thermal rated current I_{th} gekapselt / encapsulated	A		20	25	32	40	63
Anschlußquerschnitt <small>ein- bzw. mehradrig / single and multi-wire</small>	mm ²		25	25	25	25	25
Connection cross <small>feindrähtig mit Hülse / flexible cable with ferrule</small>	mm ²		16	16	16	16	16
Hauptschaltereigenschaft <small>Trennbedingungen / isolation conditions</small>							
Main switch attribute <small>nach VDE/IEC erfüllt bis ... per VDE/IEC 10</small>	V		690	690	690	690	690
Motorleistung / Motor capacity 3x 220V - 240V	kW		2,5	4,0	5,5	7,5	11,0
AC23 3x 380V - 400V	kW		5,5	7,5	9,5	11,0	18,5
3x 660V - 690V	kW		5,5	7,5	9,5	11,0	15,0
Motorleistung / Motor capacity 3x 220V - 240V	kW		3,0	5,0	6,0	7,5	11,0
AC23 3x 380V - 400V	kW		7,5	9,5	11,5	15,0	22,0
3x 660V - 690V	kW		5,5	9,5	11,5	15,0	18,5
Ausschaltvermögen 3x 220V - 240V	A		160	180	220	300	380
Switch off capacity 3x 380V - 400V	A		160	180	220	300	380
3x 660V - 690V	A		100	125	135	150	190
Max. Vorsicherung / Max. protection gl- Charakteristik / characteristic	A		25	35	35	50	63
Hilfskontakt / Aux. Contacts AC11 220V - 240V	A		10	10	10	10	10