
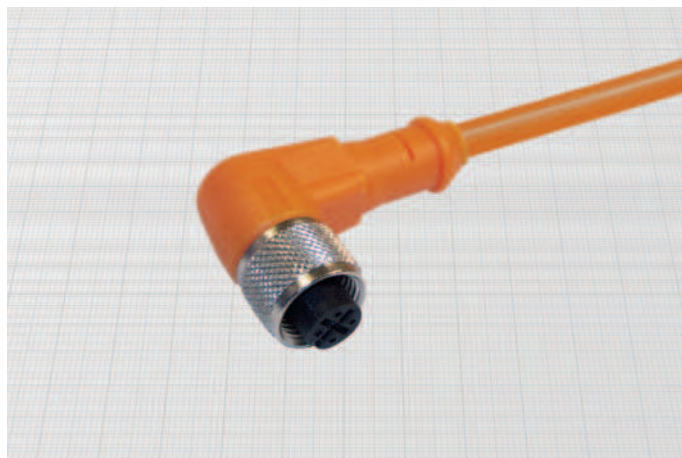


## CONNETTORI FEMMINA M12 x 1

- Angolari in c.c.
- Costampati con cavo
- Conformi a EN 60947-5-2

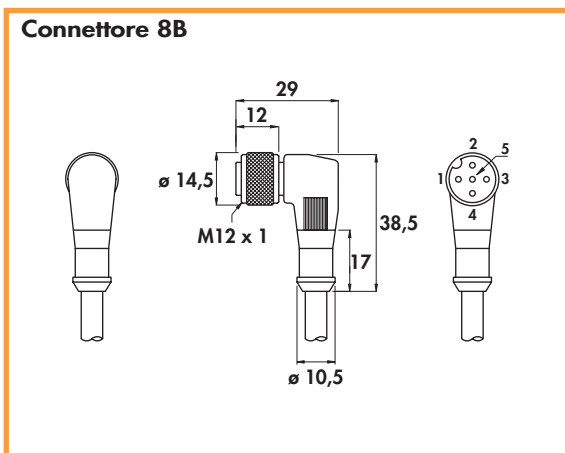

### Generalità:

I connettori femmina di questa sezione possono essere abbinati ai sensori come indicato dalle relative tabelle. Devono essere ordinati separatamente.

Il modello a 2 fili è adatto a tutti i sensori amplificati e non amplificati in c.c. a 2 fili sia nella versione N.A. che nella versione N.C.

Particolari procedimenti di stampaggio garantiscono la massima tenuta ermetica rendendo questi prodotti adatti alle più severe condizioni di utilizzo. La ghiera con zigrinatura di blocco garantisce la resistenza alle vibrazioni.

Nella versione con cavo schermato, la schermatura è collegata alla ghiera.

A richiesta possono essere forniti con corpo connettore e cavo grigi.

### Caratteristiche tecniche:

- Tensione di lavoro: max 50 Vca/75 Vcc
- Corrente max: 4 A
- Resistenza di contatto:  $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Contatti: CuZn, ottone pre-nichelato e placcato in oro ( $0,8 \mu\text{m}$ )
- Corpo: PUR arancio
- Ghiera: autobloccante in CuZn, ottone nichelato
- O-Ring: NBR
- Campo di temperatura:  $-25^\circ \div +90^\circ\text{C}$
- Grado di protezione: IP68 con ghiera di fissaggio bloccata a fondo

Connettore n°	Cavo	CODICI DI ORDINAZIONE							
		2 Fili		3 Fili		4 Fili		5 Fili + schermo	
		Sezione		Sezione		Sezione		Sezione	
		Materiale	Lunghezza m.	Materiale	Lunghezza m.	Materiale	Lunghezza m.	Materiale	Lunghezza m.
		2 x 0,75 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5 (blu)		3 x 0,50 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5		4 x 0,35 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5		5 x 0,22 mm <sup>2</sup> - $\varnothing$ est. 5	
8B	PVC	2	<b>C8B/0022PV</b>	<b>C8B/0032PV</b>	<b>C8B/0042PV</b>	<b>C8B/0052VS</b>			
8B	PVC	5	<b>C8B/0025PV</b>	<b>C8B/0035PV</b>	<b>C8B/0045PV</b>	<b>C8B/0055VS</b>			
8B	PVC	10	<b>C8B/00210PV</b>	<b>C8B/00310PV</b>	<b>C8B/00410PV</b>	<b>C8B/00510VS</b>			
8B	PUR	2	<b>C8B/0022PR</b>	<b>C8B/0032PR</b>	<b>C8B/0042PR</b>	-			
8B	PUR	5	<b>C8B/0025PR</b>	<b>C8B/0035PR</b>	<b>C8B/0045PR</b>	-			
8B	PUR	10	<b>C8B/00210PR</b>	<b>C8B/00310PR</b>	<b>C8B/00410PR</b>	-			