



- 動作形態 : NO(常時開)
- 繰返し精度 : 0.005mm  
(操作速度 50~200mm/min)
- 接点定格 : DC24V 定常電流10mA以下  
突入電流20mA以下
- 軸受構造 : メタル軸受(直進当り) 偏角±3°以内)
- コンタクト材質: SUS HRC50
- プリトラベル : 0.3mm
- ストローク : 2.8mm
- 接触力 : 1N
- 保護構造 : IEC IP65

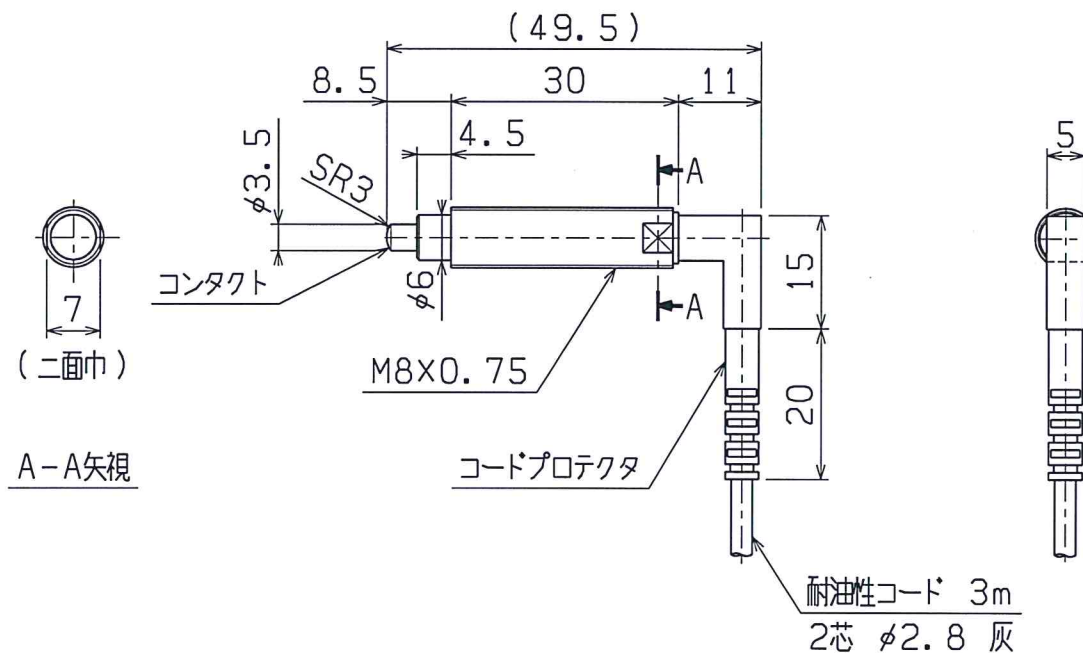

付属品  
 ・六角ナット S628B 2個  
 M8x0.75(対角11.5/対辺10/厚3.2)

検図	作図	A4
齋藤	20.11.20	1:1
	井上	

品名	CS-タッチスイッチ
図番	CS087A-R

